


ELEVACIÓN AERÓDROMO
1148 FT (350 m)

RESISTENCIA
PCN 27 F/A/Y/T

COMUNICACIONES:
FUTALEUFÚ INFO 126.7 MHz / 5454 KHz.
WO ATTN AFIS aplicar modalidad TIBA 126.7 MHz.

PRECAUCIÓN:
- Mástil de antena Sist. HF a 37.5 M al S RCL, 18m HGT
- Montículo 9 m HGT a 120 m Franja N RWY (THR 09)
- Montículo 6 m HGT a 90 m THR 09 Franja S a 2 m borde de RWY.
- CTN WDI 3,5 m HGT, 40 m S RCL y 100 m desde THR 27, otro 3,5 m HGT, 35 m N RCL y 100 m desde THR 09, ambos señalizados y afectando superficies de transición.

ILUMINACIÓN RWY:
Ver reverso

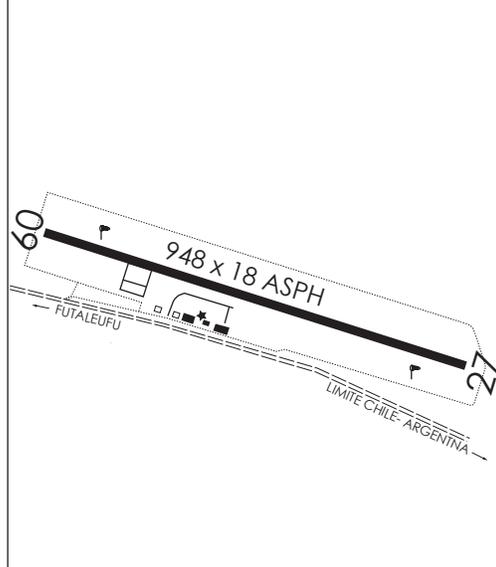

DASA / SECCION AIS-MAP

ILUMINACIÓN DE RWY

PRECAUCIÓN POR OBSTÁCULO LUCES DE EMERGENCIA FIJAS, NO FRANGIBLES, DISPONIBLES PARA OPERACIONES DE VUELO AMBULANCIAS O CATASTROFES NATURALES DECRETADAS POR EL GOBIERNO.

SISTEMA OPERADO MEDIANTE CONTROL REMOTO POR PERSONAL DGAC.

SE REQUIERE COORDINACION CON 2 HRS DE ANTELACION AL VUELO.

MANDATORIO CONTAR CON EXTENSION DE SERVICIO AUTORIZADA.